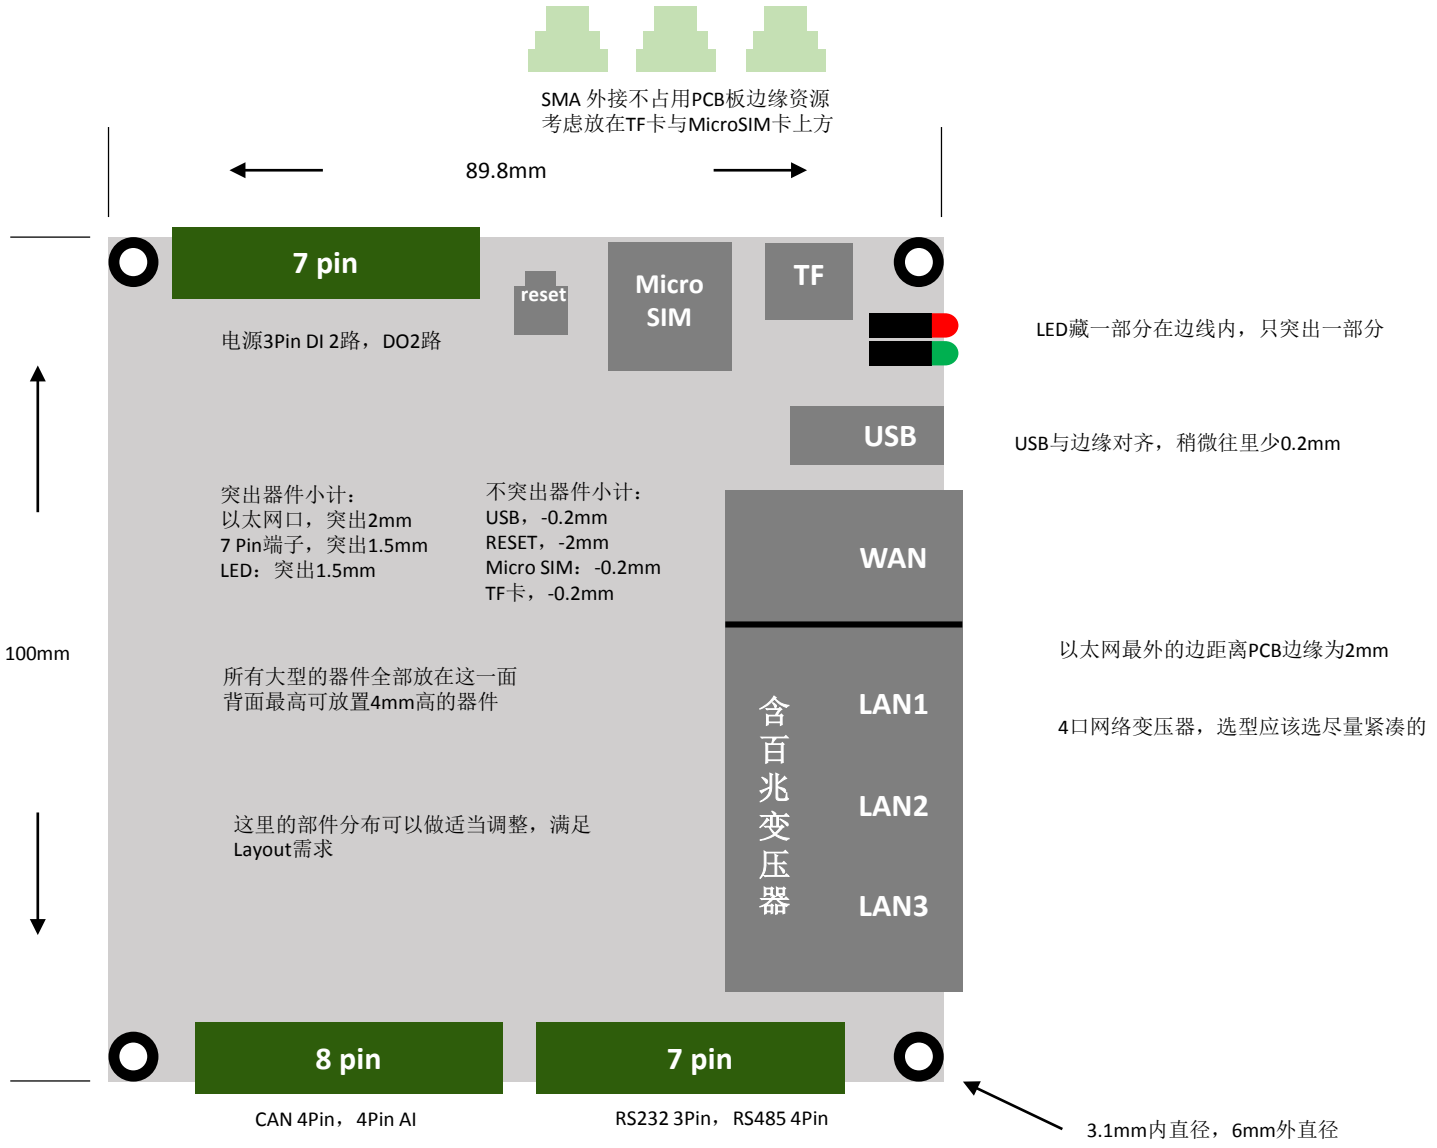
SMA 外接不占用PCB板边缘资源
考虑放在TF卡与MicroSIM卡上方
89.8mm
100mm
7 pin
reset
Micro SIM
TF
LED藏一部分在边线内，只突出一部分
USB
USB与边缘对齐，稍微往里少0.2mm
电源3Pin DI 2路，DO2路
突出器件小计：
以太网口，突出2mm
7 Pin端子，突出1.5mm
LED：突出1.5mm
不突出器件小计：
USB，-0.2mm
RESET，-2mm
Micro SIM：-0.2mm
TF卡，-0.2mm
WAN
以太网最外的边距离PCB边缘为2mm
所有大型的器件全部放在这一面
背面最高可放置4mm高的器件
含百兆变压器
LAN1
LAN2
LAN3
4口网络变压器，选型应该选尽量紧凑的
这里的部件分布可以做适当调整，满足Layout需求
8 pin
7 pin
CAN 4Pin，4Pin AI
RS232 3Pin，RS485 4Pin
3.1mm内直径，6mm外直径