

图1

说明: 上图为开机就展示的内容, 红色框框是下位机通过串口上报的数据  
数据间隔一段时间或者有更新时上报

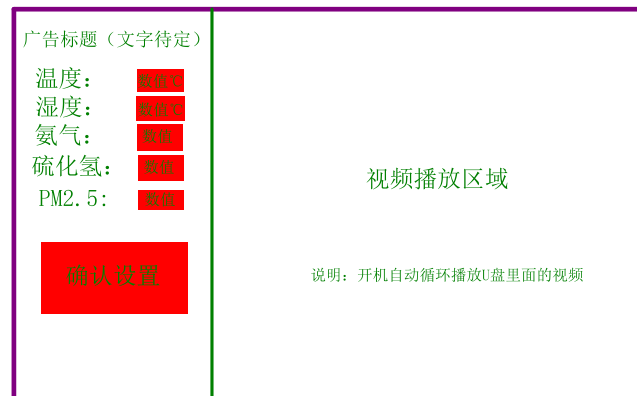


图2

上图红框的数值为待输入的数值, 点击确认后, 把上述设置的数值通过串口下发后返回图1界面